

PHT 05 SLD 3

**NUTZERFREUNDLICH
UND EFFIZIENT
5,5 BIS 7,5 T FAHRGESTELLE**


LIFETIME EXCELLENCE



TECHNISCHE DATEN

PHT 05 SLD 3

Norm	NF - DIN - CZ
Hakenhöhe	920 - 900 - 1000 mm
Transporthöhe	180 mm
Längen	3000 - 3150 - 3300 - 3600 - 3750 - 3900 mm
Gewicht ca.	660 bis 685 kg
Behälterverriegelung	Hydraulisch
Betriebsdruck	25 Mpa
ZGG	5,5 bis 7,5 t

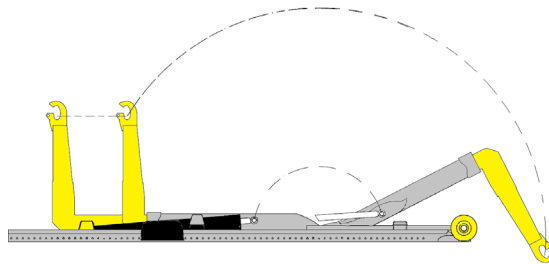

IHRE VORTEILE



NUTZLASTOPTIMIERT

- Durch seine gewichtsoptimierte Bauweise erreicht der PHT 05 maximale Nutzlast.
- Die Verwendung hochfester Feinkornbaustähle verringert das Gerätegewicht und schafft zusätzliche Nutzlast. Verstärkungen an stark belasteten Stellen machen den Abrollkipper noch widerstandsfähiger.

SERVICEFREUNDLICHE BAUWEISE

- **Minimierter Wartungsaufwand** durch selbstfettende Lagerbuchsen, welche den härtesten Beanspruchungen standhalten. Einfach zugängliche Komponenten reduzieren den Wartungsaufwand.
- **Einfache Montage** mit Montage-Kits für alle gängigen Fahrzeugmarken.
- **Flächendeckendes Servicenetzwerk** bietet schnelle und optimale Unterstützung - ein Geräteleben lang.



VIELSEITIGKEIT

- Durch sein breites Einsatzspektrum ist der PHT 05 eine lohnende Investition. Es können verschiedenste Containerarten für Transport und zum Kippen genutzt werden.
- Einbau und Steuerung zusätzlicher hydraulischer Funktionen möglich.
- Bis zu 5 Tonnen Nutzlast abhängig von Fahrgestell und Container.
- Dank der Telescopic-Bauweise können Container verschiedener Längen transportiert werden.

GEBAUT FÜR 5,5 BIS 7,5 T FAHRGESTELLE

Der PHT 05 wurde für leichte LKW-Fahrgestelle entwickelt. Durch seine Leistung und einfache Handhabung ist er ein idealer Begleiter für zahlreiche Einsätze.

- Garten- und Landschaftsbau
- Handwerk und Dienstleistungen
- Recycling und Entsorgung
- Kommunen

OPTIMIERTE NUTZLAST FÜR HÖHERE PROFITABILITÄT



LANGLEBIGKEIT

- **Effiziente Montage:** Die geschraubte Montage des Abrollkippers und seiner gegen Korrosion geschützten Anbauteile erhöht seine Lebensdauer und erlaubt den schnellen Austausch des Zubehörs.
- **Zuverlässigkeit:** Die Komponenten des PHT 05 werden für einen wirksamen Korrosionsschutz einzeln vor der Montage beschichtet. Haken und Rollen sind für eine bessere Sichtbarkeit gelb lackiert. Die Funktionsteile sind Zink-Nickel beschichtet.

EASY DRIVE STEUERUNG

- Die ergonomische und intuitive Kabinensteuerung ist einfach zu bedienen.
- 2 Zusatzfunktionen: Diagnosemodus und Notfallmodus.



SICHERHEIT

- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 2 Minuten.
- Not-Aus-Knopf serienmäßig auf Kabinensteuerung

KP-PHT05SLD+DE
06/2022

Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.