

# HT 18 10 HT 18 15 SW18 15



Dashboard-Layout  
löschen

Zweihebelbedi-  
enung



Ausgezeichneter  
Servicezugang




Verjüngter Behälter  
für maximale Sichtbarkeit



Doppelhubzylinder



Allradantriebssystem



Superhelle LED-  
Leuchten





Geschützte  
Schlauchleitungen

Sicherungskasten  
mit Schutzart IP67

Klappbarer  
Überrollbügel  
ROPS

Einzigartiger  
Fahrerschutz

Einzelpedalbedienung

Hochleistungs  
parallel  
Hubgerüst

Vollständig  
verstellbarer  
Sitz mit  
Sicherheitsgurt




Hochauflösende  
Stufen &  
Handläufe

Neigungsmesser

Joystick  
Steuerung

2 Zylinder  
Drehgelenk 180°



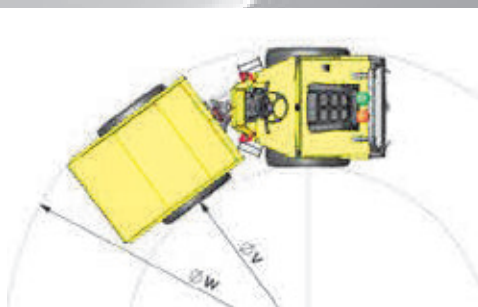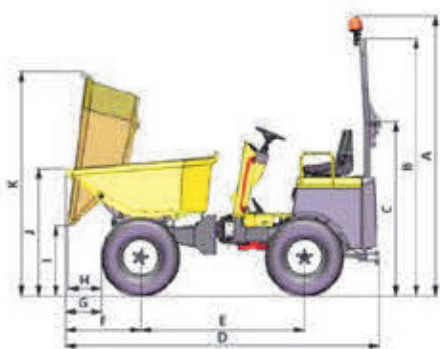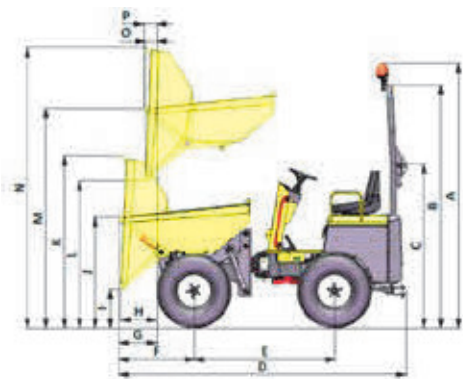

Statische Abmessungen (mm)

	HT1810	HT1815	SW1815
A	2841	2841	2841
B	2613	2613	2613
C	1766	1766	1766
D	3068	3112	3166
E	1503	1648	1648
F	806	705	760
G	406	305	360
H	387	343	333
I	413	417	713
J	1194	1224	1292
K	1847	1924	2273
L	1580	1555	N/A
M	2361	2362	N/A
N	3014	3061	N/A
O	121	141	N/A
P	141	103	N/A
Q	985	1267	1297
R	1184	1199	1266
S	271	271	271
T	1129	1300	1300
U	N/A	N/A	143
V	3433	3654	3654
W	5735	6405	6405
Tipping Angle°	82°	85°	78°

<b>KAPAZITÄT:</b>	<b>HT1810</b>	<b>HT1815*</b>	<b>SW1815*</b>
Zulässige Belastung:	1000 kg	1500kg	1500kg
Leergewicht:	1310kg	1415kg	1380kg
Gehäuft:	510L	805L	813L
Abgestrichen:	407L	644L	628L
Wasser:	305L	428L	480L

#### MOTOR:

Kubota D1105 3 Zylinder, wassergekühlt  
selbstansaugender Hubraum: 1,1 L  
Max. Leistung: 18.2kW/24.31bhp @ 3000 rpm  
Max. Drehmoment: 71.5Nm @ 2200 rpm  
Emissionen nach: (EU) 2016/1628 & Tier 4 US EPA & CARB

#### ÜBERTRAGUNG:

Hydrostatischer selbstfahrender "Twin Lock"  
permanenter 4-Rad-Antrieb  
Beschleunigung mittels Fußpedal und Bremsen mittels der hydrostatischen Verzögerung

#### ANTRIEBSMERKMALE:

Vorwärts / Rückwärts 0-14 km/h 0-11km/h\*  
Lenkwinkel: +/- 36°  
Wendekreis: 5.74m  
6.41m\*  
Steigfähigkeit: 50%  
Reifen: 10.0 / 75 / 15,3 (Zugprofil)  
Lenkung: Lastabhängiges hydrostatisches  
Prioritäts-Knickgelenk  
Arbeitsbremsen: Hydrostatische Retardierung  
Feststellbremse: Automatik in Hinterradmotoren

#### LÄRM-NIVEAU:

LWA 99dB(A)  
LPA 81dB(A)

#### TANKKAPAZITÄTEN:

Treibstoff: 28L  
Hydraulik: 25L

#### KIPPE:

Hydraulisch betriebene Kippmulde für mehr Leistung  
Hochbelastbare vollverschweißte Mulde  
Um die Oberseite herum verstärkt für mehr Festigkeit

#### ELEKTRIK:

Hochleistungsbatterie H075: 12V, 550CCA, 60Ah  
Kabelbaum in proaktiver Hülse  
Hilfsausgänge  
Rückfahralarm  
Blinkendes gelbes Leuchtfeuer

#### HYDRAULIKEN:

Hydrostatische Steuerpumpe für Kraftfahrzeuge  
Hydraulische Testpunkte serienmäßig eingebaut  
Leicht zugänglicher Ölrücklauffilter oben auf dem Tank

#### SITZ UND KONTROLLEN:

Verstellbarer gefederter Sitz  
Freier Zugang über Dumper  
Superhelles Instrumentendisplay  
Mittelkonsole aus Stahl für zusätzlichen Beinschutz  
An der Säule montierter Richtungssteuerhebel  
Anti-Rutsch-Boden  
Hervorgehobene Schritte + Handläufe

#### SERVICE ZUGANG:

Einfacher Zugang für Wartungsarbeiten  
Schließbarer Scharniermotordeckel  
Batterie im Motorraum montiert  
Frontkamera mit 7" LCD Monitor  
Neigungsmesser



# Sonderausstattungen

O = Option N/A = Nicht verfügbar

Option	HT1810	HT1815	SW1815
Hardox Hüpfen	NA	NA	O
Sonderfarbe RAL (nur gelbe Teile)	O	O	O
Grünes Sicherheitsgurtlicht	O	O	O
Warndreieck behoben	NA	NA	NA
Klappbares Warndreieck	O	O	O
Spiegel	O	O	O
Rad Choc	O	O	O
Straßenbeleuchtung	O	O	O
Bergungskupplung	O	O	O
Scharmüller Kupplung	O	O	O
7-polige Abschleppbuchse (nur mit Straßenbeleuchtung erhältlich)	O	O	O
7-polige Zugbuchse für Scharmüller-Anhängerkupplung (nur mit Fahrleuchtenoption erhältlich)	O	O	O
Grasreifen	O	O	O
Panolin Bio Öl	O	O	O
Telematik-Ortungsgerät	O	O	O
Werkzeugkasten	O	O	O
Radmuttern-Blinker	O	O	O
Speed Decal	O	O	O
Standlichtschalter (nur mit Straßenbeleuchtung erhältlich)	O	O	O
Wetterschutz für Sitz inkl. Aufbewahrungsbox	O	O	O
Tagfahrlicht (nur mit optionaler Straßenbeleuchtung erhältlich)	O	O	O
Wache auf der Rückseite von Skip	NA	NA	NA
Front-Nummernschild-Montagehalterung	NA	NA	O
Abschließbarer Dieselveschluss	O	O	O
Schloss für Hydrauliktank	O	O	O
CESAR Datatag-System	O	O	O
Erstes Servicefilter-Kit	O	O	O
Inch-Pedal	NA	NA	NA
Ersatzradmontage	O	O	O
Seitenmarkierungsleuchten an Schutzblechen	NA	NA	NA
Schmale Räder & Reifen	O	NA	NA
Rückfahralarm für weißes Rauschen	O	O	O
Vordere Abschlepphalterung	NA	NA	NA
Rückstrahler	O	O	O

