
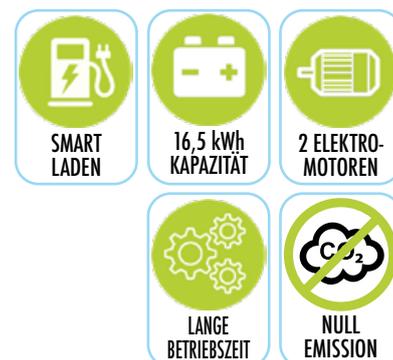


SERIE EZ: EZ 7

<http://tiny.cc/EZ7seriesEN>


 MAX. HUBKRAFT 1.650 kg	 Batterie-Kapazität 16,5 kWh	 GESCHWINDIGKEIT 12 km/h	 ZUSATZHYDRAULIK 35 l/min	 HUBHÖHE 2,90 m
--	---	---	--	--



Modell	EZ 7
Fahrantrieb	Hydrostatisch
Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾	12 km/h
Zusatzhydraulik	35 l/min
Hubhöhe	2,90 m
Maximale Hubkraft ⁽²⁾	1.650 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	1.700 kg
Schubkraft (c)	2.050 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	1.135 kg/m ²
Wendekreis: Innen/Außen	825/2.090 mm
Standardbereifung Traktorprofil	26X12.00-12 ET-50
Gewicht ab	1.860 kg
Artikelnummer	C962020
EZ7 Pack 1 (ACI mit Multifunktions-Joystick)	C962021


Elektro-System und Batterie

Batterieart	Blei-Säure
Batterie-Kapazität	16,5 kWh
Elektromotoren	2
Ladesystem	Integriert
Art des Ladegerätes	geschlossen, einphasig
Ladespannung	110 - 230 V
Ladefrequenz	50 - 60 Hz
Ladestromstärke	Max. 14 A
Ladestromstärke bei 230 V AC	Max. 60 A
Ladestromstärke bei 120 V AC	Max. 30 A
Ladestecker-Typ	Schuko - CEE 7/7
Ladeschutz	Kurzschluss- und Verpolschutz

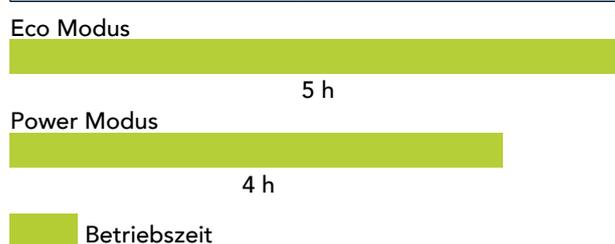Täglicher Arbeitszyklus in Stunden ⁽³⁾

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser) ⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes. (Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)

⁽³⁾ Die Betriebszeit ist abhängig von der zu verrichtenden Arbeit.

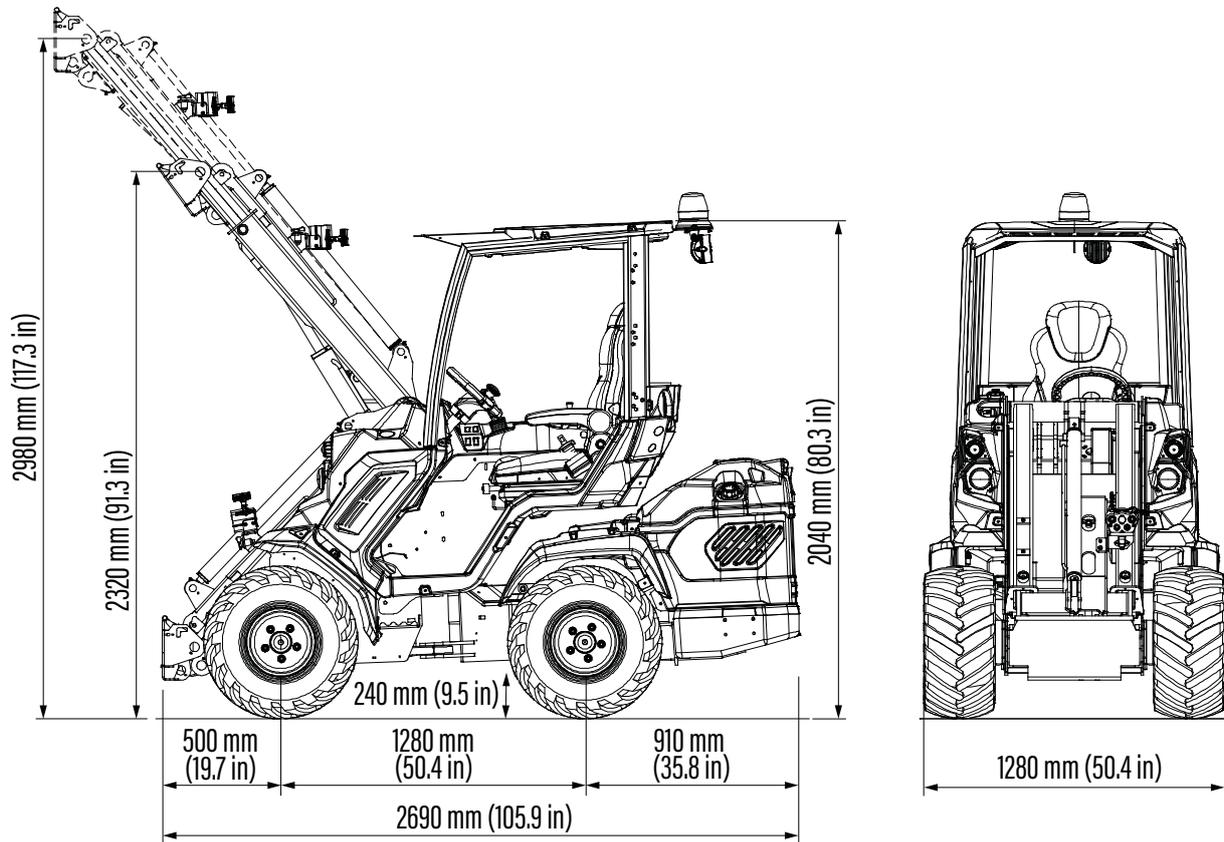

Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	2.020 mm	1.070 mm
23x10.50-12 ET-25	2.020 mm	1.130 mm
26x12.00-12 ET-50	2.040 mm	1.280 mm
27x8.50-15	2.080 mm	1.070 mm
27x10.50-15	2.080 mm	1.150 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Zwei separate Elektromotoren: Fahrtrieb & Zusatzhydraulik
- Batterie auf Blei-Säure-Basis
- Integriertes Smart Batterie-Ladegerät
- Geringe Lärmemission
- Bremsenergie-Rückgewinnungssystem
- Allradantrieb mit DBS
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Direkter Allradantrieb
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen) (nur mit EZ7 Pack 1)
- Lamellenfeststellbremse
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer gefederter Sitz, verstellbar, mit Sitzheizung, Armlehnen und Beckengurt
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I

EZ 7 / EZ8 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883036)	C883062
Geräteanbauplatte, elektrohydraulische Ver- und Entriegelung	C883038
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883036)	C880031
Rundumleuchte	C883039
Bio-Hydrauliköl	C883007
Wetterschutzhülle	C880049
Schnellladestation 160A (nur EZ 8)	C883808
Schnellladestation 95A (nur EZ 8)	C883809
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C883011
GPS-Tracker	C883075
Schutzbügel für Fahrer, links	C883020
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Multifunktions-Joystick inkl. ACI (Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm)	C883080
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883035
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883034
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883000
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062, C885014 und C880031)	C883036
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883069
Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)	C883077
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054
Skid-Reifen 27x10.50-15, 4 Stück im Set	C884012
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011
Schneeketten für 23x10.50-12 Reifen, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Reifen, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Reifen, 2 Stück im Set	C880042
Schneeketten für 27x8.50-15 Reifen, 2 Stück im Set	C880045
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883065
Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884007

EZ 7 / EZ8 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884005
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883036)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
ACI Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm	C090027